

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»  
(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)**

400005, г. Волгоград ул. 7-й Гвардейской, 2 тел. (8442) 24-71-90, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90  
ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

№ 96-22.ЭЗ от 13 апреля 2022


Директору  
ГБОУ «Волгоградский лицей-  
интернат «Лидер»  
И.А. Жариковой

По объекту  
Капитальный ремонт здания  
учебного корпуса  
«Государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Волгоградский лицей-интернат  
«Лидер»», расположенного по  
адресу: 400011, г. Волгоград, пр-кт  
Университетский, 34

Направляю в Ваш адрес «Сведения о сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт здания учебного корпуса «Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волгоградский лицей-интернат «Лидер»», расположенного по адресу: 400011, г. Волгоград, пр-кт Университетский, 34» достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта которого определена на основании перечня из 14 работ по капитальному ремонту в контуре зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» Положительного (отрицательного) заключения государственной экспертизы выданного ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» от 13.04.2022 № 34-1-1-2-022457-2022.

Приложение на 3 л.

Начальник  
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»



А.С. Землянский

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ»  
(ГАУ ВО «ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА»)**

400005, г. Волгоград ул. 7-й Гвардейской, 2 тел. (8442) 24-71-90, expertv@yandex.ru, тел/факс (8442) 24-71-90  
ИНН 3445085325 КПП 344401001 ОГРН 1073460000030

**Сведения**

**о сметной стоимости капитального ремонта**

**Капитальный ремонт здания учебного корпуса «Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волгоградский лицей-интернат «Лидер»», расположенного по адресу: 400011, г. Волгоград, пр-кт Университетский, 34 (наименование объекта, предполагаемого к включению в программу капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций)**

достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта которого определена на основании перечня из 14 работ по капитальному ремонту в контуре зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета в рамках предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Положительного (отрицательного) заключения государственной экспертизы  
выданного ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»  
от 13.04.2022 № 34-1-1-2-022457-2022.

Структура затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение (+/-)
<b>В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН (тыс. руб.) (с НДС)</b>			
<b>все работы</b>			
Всего,	77 299,69	64 785,09	-12 514,60
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	61 832,69	51 790,51	-10 042,18
- оборудование,	515,40	475,78	-39,62
- прочие затраты,	2 068,32	1 721,28	-347,04
в том числе проектно-изыскательские работы	108,41	91,10	-17,31
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	12 883,28	10 797,52	-2 085,76
<b>*работы, предполагаемые к финансированию в рамках Программы</b>			
Всего,	74 817,71	62 719,55	-12 098,16
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	61 832,69	51 790,51	-10 042,18
- оборудование,	515,40	475,78	-39,62

- прочие затраты,	0,00	0,00	0,00
в том числе проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	12 469,62	10 453,26	-2 016,36
*работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы			
Всего,	2 481,98	2 065,54	-416,44
в том числе:			0,00
- строительно-монтажные работы	0,00	0,00	0,00
- оборудование,	0,00	0,00	0,00
- прочие затраты,	2 068,32	1 721,28	-347,04
в том числе проектно-изыскательские работы	108,41	91,10	-17,31
в том числе затраты связанные с уплатой НДС	413,66	344,26	-69,40

#### Дополнительная информация:

В целях реализации программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (школ) на 2022-2023г. с учетом положений совместного письма Минпросвещения России и Минстроя России от 9 сентября 2021 г. №№ СК-265/09 и 38536-ИФ/13 в сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания учебного корпуса «Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Волгоградский лицей-интернат «Лидер»», расположенного по адресу: 400011, г. Волгоград, пр-кт Университетский, 34» учтены работы, софинансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, входящих в перечень работ по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций (школ), указанного в письме Минстроя России от 30.10.2021г. №47594-ИФ/13, с учетом резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%, в том числе:

общестроительные работы, в том числе:

ремонт отмостки;

ремонт отделки внутренних стен: отбивка штукатурки стен, сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен толщиной 20 мм, грунтовка, окраска; смена старой глазурованной плитки на плитку керамическую глазурованную для внутренней облицовки стен гладкой; отбивка штукатурки стен, облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу в 2 слоя, оклейка стеклохолстом, окраска; отбивка штукатурки стен, облицовка стен ГКЛ на клею, оклейка стеклохолстом, окраска; устройство унифицированных сантехнических перегородок в санузлах;

ремонт потолков: устройство новых потолков типа «Армстронг» и реечных потолков с предварительной отбивкой штукатурки потолков;

замена покрытий полов: из керамических плиток на устройство стяжки 100 мм с армированием, гидроизоляцию с укладкой плитки из керамогранита;

замена линолеума – разборка полов деревянных с лагами и устройство стяжки 100 мм с армированием и с укладкой нового линолеума;

замена плинтуса деревянного на плинтус ПВХ и из плиток керамогранитных;

оконные и дверные проемы:

замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, смена отливов на всех окнах, замена подоконной доски бетонной на ПВХ;

замена дверных деревянных блоков внутренних, на новые металлические противопожарные;

ремонт входных групп (крылец), с учетом доступа МГН;

разборка железобетонных конструкций крылец. Устройство: железобетонных крылец из бетона В15, с арматурным каркасом ф10 мм кл. АIII 0,027тн и ограждением. Устройство покрытий из нескользящего керамогранита;

устройство навесов (козырьков) – установка металлоконструкций с покрытием из профилированного листа;

устройство металлического пандуса;

ремонт фасада – отбивка выступающих частей фасада, очистка фасада от загрязнений с последующим ремонтом выбоин фасада и устройством вентилируемого фасада с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя;

замена водосточной системы;

ремонт приямков: выравнивание из сухих смесей толщиной слоя 20 мм, с последующей окраской и устройством покрытия из профилированного листа;

ремонт кровли: замена двухслойного рулонного покрытия кровли с ремонтом цементной стяжки;

электромонтажные работы: замена электроустановочного и электроосветительного оборудования; щитков осветительных, замену электрокабеля – монтаж в штрабе, в гофре и кабель-канале; устройство заземления из стали: полосовой, монтаж заземлителя горизонтального;

ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и канализации: разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, замена на трубопроводы полиэтиленовые; замена раковин, ванн, смесителей, подводок, замена трубопроводов системы канализации чугунных на трубопроводы полиэтиленовые; замена сантехнических приборов – унитазов с подводкой воды;

замена инженерных внутренних систем отопления и вентиляции: замена регистров трубчатых отопительных приборов на биметаллические радиаторы; замена труб отопления стальных на металлопластиковые; прочистка от мусора вентиляционных каналов;

замена слаботочных систем (видеонаблюдения): замена камер внутренних и наружных, установка видеорегистратора; замену электрокабеля – монтаж в гофре.

замена системы пожаротушения: замена приборов и средств СПС и СОУЭ; замену электрокабеля – монтаж в гофре и кабель-канале.

Работы, не предполагаемые к финансированию в рамках Программы:

по приему и размещению отходов строительного мусора на полигоне;

на строительный контроль;


на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства;

на проектные работы.

Справочно:

\*Размер средств на работы, не предполагаемые/предполагаемые к финансированию в рамках Программы, указаны справочно и определяются заказчиком.

Заместитель начальника -  
начальник отдела экспертизы  
сметной документации  
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»

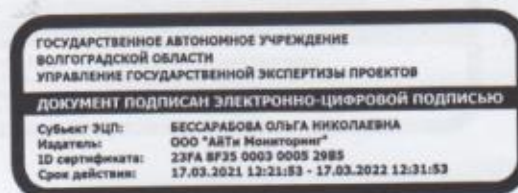

О.Н. Бессарабова